




TABELA DE AMBIENTES - TÉRREO		
Nome	Área	Nível
ACOLHIMENTO	9 m²	Térreo
ADM.	11 m²	Térreo
ALMOXARIFADO	13 m²	Térreo
ARQUIVO	11 m²	Térreo
CONSULTA 1	9 m²	Térreo
CONSULTA 2	10 m²	Térreo
DISPENSACAO	9 m²	Térreo
DML	3 m²	Térreo
ESPERA E CORREDORES	174 m²	Térreo
ESTOQUE	8 m²	Térreo
EXPURGO	9 m²	Térreo
FRALDARIO	4 m²	Térreo
LX. INFECTANTE	2 m²	Térreo
LX. ORGÂNICO	2 m²	Térreo
LX. RECICLADO	2 m²	Térreo
MEDICAMENTO/INALACAO	17 m²	Térreo
OBSERVACAO	21 m²	Térreo
RECEPCAO	13 m²	Térreo
REFEITÓRIO	20 m²	Térreo
TRIAGEM	8 m²	Térreo
W.C PCD	3 m²	Térreo
W.C. FUNC. FEM.	9 m²	Térreo
W.C. FUNC. MASC.	9 m²	Térreo
W.C. PCD CON. 2	6 m²	Térreo
W.C. PCD OBS.	4 m²	Térreo
W.C. PUBL. FEM.	9 m²	Térreo
W.C. PUBL. MASC.	8 m²	Térreo
Total geral: 27	401 m²	

- INDICAÇÃO DE BATE MACAS
- INDICAÇÃO DE SOLEIRAS
- DRYWALL RU* E RF*
- DRYWALL RU* E RF* COM CHAPA DE CHUMBO - PROTEÇÃO RAIOS X
- ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCO DE 6X19X39cm
- ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCO DE 14X19X39cm
- ALVENARIA DE VEDAÇÃO EM BLOCO DE 19X19X39cm
- *RU - RESISTENTE À UMIDADE
- *RF - RESISTENTE AO FOGO
- EDIFICAÇÃO EXISTENTE À SER MANTIDA
- ESTRUTURAS EXISTENTES
- ESTRUTURAS À SEREM CONSTRUIDAS

- Notas
- Ver notas gerais na folha 2000.
 - As bancadas dos Sanitários e Copa serão de granito cinza andorinha, as demais bancadas serão em inox.
 - Verificar medidas das bancadas em planta.
 - Todas as torneiras deverão ser de monocomando para atender as exigências da NBR 9050.
 - Todos os sanitários acessíveis deverão possuir barras de apoio conforme NBR 9050.


REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO



RALCON
ENGENHARIA

Este projeto foi desenvolvido e elaborado por RALCON Engenharia Ltda. e foi aprovado pela Comissão de Engenharia da Prefeitura Municipal de Carapicuíba. O projeto foi desenvolvido e elaborado por RALCON Engenharia Ltda. e foi aprovado pela Comissão de Engenharia da Prefeitura Municipal de Carapicuíba.

FASE DO PROJETO:	PROJETO BÁSICO	NOME FOLHA/ REVISÃO
ASSUNTO:	PROJETO DE ARQUITETURA PLANTA DO TÉRREO - LAYOUT	PMC-UBSJT-ARQ-DE- 2004 R00




MUNICÍPIO DE CARAPICUIBA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SETOR DE PROJETOS

OBRA: UBS JARDIM TONATO

LOCAL: ESTRADA DO JACARANDA - CARAPICUIBA / SP

RECURSO / CONVÊNIO: ART. RRT: 2620240063291

SITUAÇÃO ENTORNO

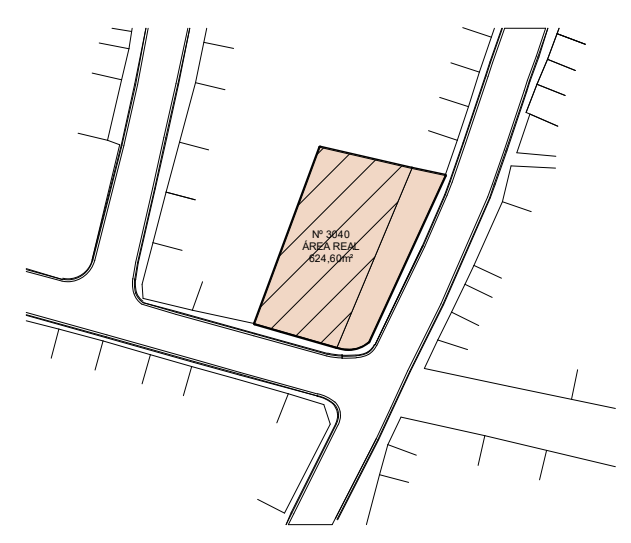

TERRENO DE IMPLANTAÇÃO - UBS JD. TONATO - ESTRADA DO JACARANDA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
PREFEITURA DE CARAPICUIBA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
RALCON ENGENHARIA
RICARDO F. A. COITO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 5069199379

DATA: 15/02/2024 ESCALA: 1 : 50

DESENHO ELABORADO POR: Mariana Ribeiro de Andrade